


model: FUS 22.2 M

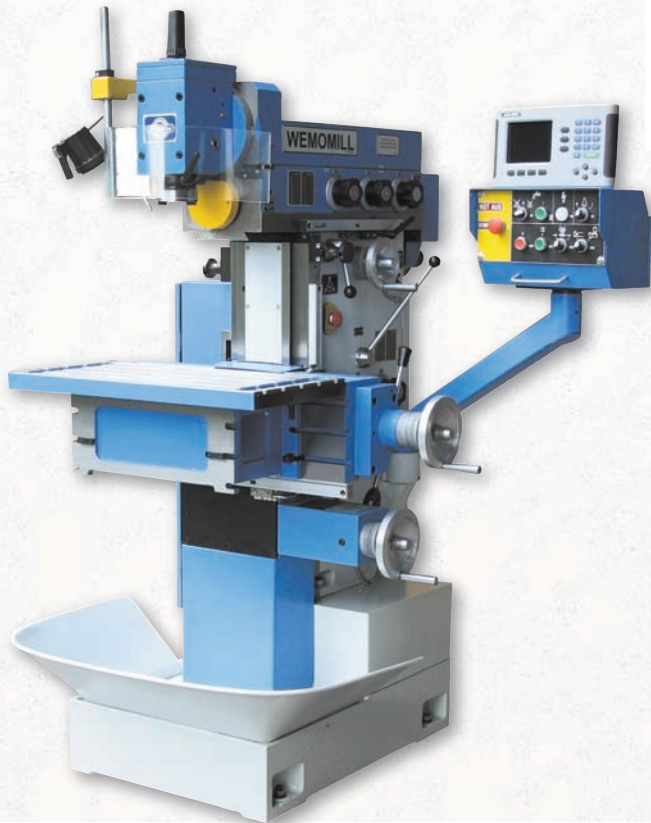

Konstrukcijske karakteristike:

- široke vodilice
- ojačan i izbrušena vretena
- automatski posmak gornjeg klizača 250 mm
- svi pogonski zupčanici u uljnoj su kupelji, ojačani i izbrušeni

- pomaci i brzi hodovi u svim osovinama
- manualno stezanje alata pomoću zateznog vijka M 16
- robusna konstrukcija stroja
- masivna konstrukcija lijeva
- pomičan upravljački pult
- plosnate vodilice

Tehnički podaci

Radni stol:

Površina za učvršćivanje čvrstog konzolnog stola	670 x 320	mm
T-utori broj /širina x razmak	5 / 12 x 63	mm
Mak. težina izratka	150	kg
Okomita površina za učvršćivanje	670 x 220	mm
T-utori broj /širina x razmak	3 / 12 x 60	mm

Radno vreteno:

Pričvršćivanje alata horizontalno i vertikalno	40 / 2080	ISO/DIN
Snaga glavnog pogonskog motora / 100% ED	1,5	kW

Vertikalna glava glodalice:

Raspon broja okretaja	45 - 2.240	U/min
Stupnjevi broja okretaja	18	
Manualno namještanje pinole	60	mm
Područje okretanja	360	stupnjevi

Procesni putovi:

X-osovina autom./ručno (uzdužno namještanje)	280 / 300	mm
Y-osovina autom./ručno (poprečno namještanje)	250 / 270	mm
Z-osovina autom./ručno (okomito namještanje)	300 / 310	mm

Pomaci:

Raspon pomaka	12,5 - 630	mm / min
Broj pomaka	18	
Brzi hod	1.200	mm / min

Dimenzije:

D x Š x V	1265 x 1.080 x 1.620	mm
Težina stroja	1.000	kg

Sa slijedećim priborom:

- ACU-RITE pokazivač pozicije model: DRO 200 S
- univerzalna glava glodalice
- čvrsti konzolni stol
- uređaj za rashladno sredstvo
- posuda za strugotine
- halogeno osvjetljenje stroja
- poklopac pinole
- set poslužnog alata
- tehnička dokumentacija
- CE-izvedba
- boje: RAL 5015 - azurno plava
RAL 7035 - svijetlo plava

Tehnički podaci

Radni stol:

Površina za učvršćivanje čvrstog konzolnog stola	950 x 450	mm
T-utori broj /širina x razmak	7 / 14 x 63	mm
Mak. težina izratka	300	kg
Okomita površina za učvršćivanje	320 x 1.000	mm
T-utori broj /širina x razmak	5 / 14 x 63	mm

Radno vreteno:

Pričvršćivanje alata horizontalno i vertikalno	40 / 2080	ISO/DIN
Snaga glavnog pogonskog motora / 100% ED	2,8	kW

Vertikalna glava glodalice:

Raspon broja okretaja	25 - 2.000	Ok./min
Stupnjevi broja okretaja	18	
Manualno namještanje pinole	100	mm
Područje okretanja	+/- 90	stupnjevi

Procesni putovi:

X-osovina autom./ručno (uzdužno namještanje)	560 / 580	mm
Y-osovina autom./ručno (poprečno namještanje)	320 / 340	mm
Z-osovina autom./ručno (okomito namještanje)	400 / 420	mm

Pomaci:

Raspon pomaka	5 - 400	mm / min
Broj pomaka	18	
Brzi hod	1.400	mm / min

Dimenzije:

D x Š x V	1.800 x 1.400 x 1.780	mm
Težina stroja	1.650	kg

Konstrukcijske karakteristike:

- kuglična valjkasta vretena u X-, Y- i Z-osovini
- elektromagnetske kočnice u sve 3 osovine
- široke vodilice
- svi pogonski zupčanici u uljnoj kupelji, ojačani i izbrušeni
- pomaci i brzi hodovi u svim osovinama
- centralno podmazivanje
- manualno stezanje alata pomoću zateznog vijka M 16
- robusna konstrukcija stroja
- masivna konstrukcija lijeva
- pomičan upravljački pult
- plosnate vodilice

model: FUS 32

