

IBARMIA


Standardna oprema:

- zupčanici od ojačanog i izbrušenog čelika
- namještanje broja okretaja s prednje strane
- automatsko podmazivanje zupčanika
- skala s podesivom dubinom bušenja
- automatsko podešavanje narezivanja navoja
- manualni izbacivač alata
- uređaj za rashladno sredstvo
- tipka za ZAUSTAVLJANJE U SLUČAJU NUŽDE
- pokrov pinole
- osvjetljenje
- tehnička dokumentacija
- CE-izvedba

Tehnički podaci

Snaga bušenja u čeliku kom. 60/ lijev GG 20	40 / 45	Ø mm
Snaga narezivanja navoja u čeliku kom. 60	M 33	mm
Snaga narezivanja navoja u lijevu GG 20	M 39	mm
Prihvatač vretena	4	MK
Zamah vretena (dubina bušenja)	180	mm
Snaga motora	2,2	kW
Pogon	zupčasti prijenosnik	
Količina broja okretaja vretena	9	
Broj okretaja vretena	132 - 194 - 277 - 319 - 466 666 - 883 - 1.296 - 1.852	Ok./min.
Pomak	automatski	
Broj automatskih pomaka	3	
Raspon automat. pomaka	0,1 - 0,2 - 0,3	mm/Ok.
Dimenzije stola (dužina × širina)	480 × 560	mm
T-utori u stolu (broj/veličina)	3 / 18	Kom./mm
Promjer stupa	150	mm
Istak	350	mm
Težina stroja	490	kg

model: AX40

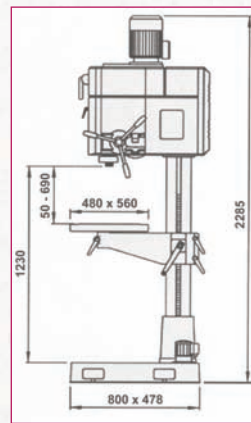

model: BC40 V

Standardna oprema:

- regulacija broja okretaja pomoću varijatora kontinuirano u 3 grupe
- namještanje broja okretaja na prednoj strani
- digitalan displej broja okretaja na prednoj strani
- automatsko podmazivanje zupčanika
- uređaj za rashladno sredstvo
- automatski pomak i vraćanje pomoću elektromagnetske spojke
- osvjetljenje
- rotacijski stol
- skala s podesivom dubinom bušenja
- ručno kolo za fino namještanje manualnih koraka s prednje strane
- automatski uređaj za narezivanje navoja
- manualni izbacivač alata
- integrirano električno upravljanje u glavi
- za svrdla
- tipka za ZAUSTAVLJANJE U SLUČAJU NUŽDE
- sklopka za desni/lijevi hod
- pokrov pinole
- CE-izvedba

Tehnički podaci

Snaga bušenja u čeliku kom. 60/ lijev GG 20	40 / 50	Ø mm
Snaga narezivanja navoja u čeliku kom. 60	M 36	mm
Snaga narezivanja navoja u lijevu GG 20	M 42	mm
Prihvatač vretena	4	MK
Zamah vretena (dubina bušenja)	200	mm
Snaga motora	4	kW
Snaga motora rashladne pumpe	0,10	kW
Pogon	klinasti remen/ zupčasti prijenosnik	
Količina broja okretaja vretena	kontinuirano	
Vrsta regulacije kontinuiranog broja okretaja	mehan.	
Broj okretaja vretena kod 1.500 (3 područja)	60 - 200, 200 - 600; 600 - 1.900	Ok./min.
Pomak	elektromagnetski	
Broj automatskih pomaka	4	
Raspon automat. pomaka	0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4	mm/Ok.
Dimenzije stola (dužina × širina)	560 × 480	mm
T-utori u stolu (broj/veličina)	3 / 18	Kom./mm
Promjer stupa	180	mm
Istak	385	mm
Težina stroja	660	kg

