

Obrada lima i tehnika savijanja

Stroj za kružno savijanje s 3 valjka model: **R 1050 × 68 × 1,5**

Standardna oprema:

- konstrukcija od željeznog lijeva
- uređaj za konusno savijanje
- valjci od čelika SAE 1050
- manualni preklopni ležaj

Tehnički podaci

Radna dužina	1.050	mm
Mak. debljina lima	1,5	mm
Promjer valjka	68	mm
Min. promjer savijanja	100	mm
Dimenzije (D × Š)	1.930 × 700	mm
Visina	1.160	m
Težina stroja	325	kg



Stroj za kružno savijanje s 3 valjka model: **RM 1050 × 90 × 3,0**

Standardna oprema:

- pogon s dva valjka preko lančanog i zupčastog sustava
- konstrukcija od željeznog lijeva
- valjci od čelika SAE 1050
- regulacija stražnjih valjaka pomoću ručnog kola
- uređaj za konusno savijanje
- manualni preklopni ležaj
- mobilni upravljački pult



Technische Daten

Arbeitslänge	1.050	mm
max. Blechstärke	3,0	mm
Walzen-Ø	90	mm
Walzengeschwindigkeit	6	m/min.
Motorleistung	1,1	kW
Maße (LxB)	1.630 x 700	mm
Höhe	1.200	mm
Maschinengewicht	450	kg


Stroj za kružno savijanje s 3 valjka model: **MRM-S**

Standardna oprema:

- motorno savijanje preko pužnog prigona
- pogon s dva valjka preko lančanog i zupčastog sustava
- valjci od čelika SAE 1050
- motorni pogon stražnjeg valjka
- manualni preklopni ležaj
- uređaj za konusno savijanje
- centralno podmazivanje
- sigurnosna linija
- mobilan upravljački pult

Konstruktivske karakteristike:

- stabilna čelična konstrukcija
- bočni gornji valjak koji se može zaokretati
- precizno savijanje pomoću kočnog motora
- brzinsko-redukcijski prigon u uljnoj kupelji

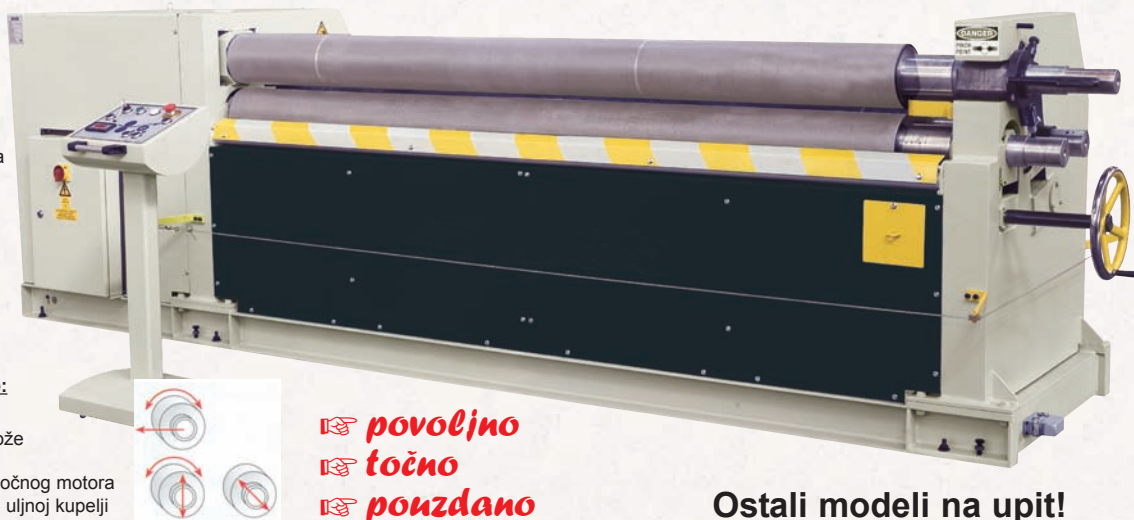

☞ **povoljno**
☞ **točno**
☞ **pouzđano**

Ostali modeli na upit!

Mod.	Duž, sav. mm	Sav. mm	Snaga sav. mm	Ø Valjaka mm	Min. Ø mm	Motor kW	Mot. str. Valj. kW	Dužina mm	Šir. mm	Vis. mm	Tež. kg
MRM-S 1050 × 120	1.050	5	6	120	180	2,2	0,75	2.550	650	1.020	950
MRM-S 1550 × 120	1.550	4	5	120	180	2,2	0,75	3.050	650	1.020	1.150
MRM-S 2050 × 150	2.050	4	5	150	225	3,0	0,75	3.550	680	1.040	1.680
MRM-S 2050 × 190	2.050	6	7	190	285	4,0	1,1	3.650	950	1.300	2.750
MRM-S 2550 × 180	2.550	4	5	180	270	4,0	1,1	4.150	950	1.300	2.970
MRM-S 3050 × 200	3.050	4	5	200	300	4,0	1,1	4.650	950	1.300	4.150