




sa slijedećim priborom:

- stol se može okretati za 180° i zakretati za 45°
- 4 stupnja; automatski pomak
- digitalan prikaz dubine bušenja i broja okretaja
- podesivi graničnik dubine
- robustan stup Ø 160 mm
- uređaj za narezivanje navoja
- uređaj za rashladno sredstvo
- motorički podesiv radni stol



motorički podesiv radni stol

Stolna bušilica s prignonom


model: Z 5050 A

Tehnički podaci	
Snaga bušenja u čeliku ST 37	50 mm
Prihvata vretena	4 MK
Zamah pinole	240 mm
Snaga motora 1.stupanj/2.stupanj	2,2 / 2,8 kW
Količina broja okretaja vretena	12
Broj okretaja vretena (42-62-85-125-170-250-340-510-690-1.035-1.365-2.050)	42 – 2.050 Ok./min
Mak. razmak:	
Nos vretena – stol	600 mm
Nos vretena – površina postolja	1.200 mm
Dimenzije stola	410 × 380 mm
Procesni put X,Y-osovine	320 / 140 mm
T-utori u stolu	2 mm
Veličina T-utora	14 Kom.
Promjer stupa	160 mm
Istak	360 mm
Dimenzije (D × Š × V)	1.010 × 580 × 2.330 mm
Težina stroja	690 kg

Stolna bušilica s prignonom model: GB 3

Stolna bušilica s prignonom model: GB 4 s križnim stolom

Tehnički podaci	GB 3	GB 4	
Mak. snaga bušenja (čelik)	45	45	mm
Mak. snaga narezivanja navoja (čelik)	M 24	M 24	
Zamah pinole	130	130	mm
Konus vretena	MK 4	MK 4	
Brojevi okretaja vretena	12 (50-95-100-180-190-355-360-655-710-1.260-1.310-2.520)		
Broj pomaka	3 0,12-0,19-0,26	3 0,12-0,19-0,26	Ok./min.
Mak. razmak:			
Nos vretena – stol	790	790	mm
Nos vretena – površina postolja	1.225	1.225	mm
Dimenzije stola	540 × 470	–	mm
Dimenzije križnog stola	–	585 × 190	mm
Procesni put X,Y-osovine	–	370 / 170	mm
Veličina T-utora/kom.	2 / 14	4 / 14	
Promjer stupa	115	115	mm
Istak	270	270	mm
Snaga motora (1.400 okr./min.)	400 / 0,85 – 1,1	400 / 0,85 – 1,1	Volt/kW
Dimenzije stroja (D × Š × V)	550 × 770 × 1.800	950 × 820 × 1.800	mm
Težina stroja	380	380	kg

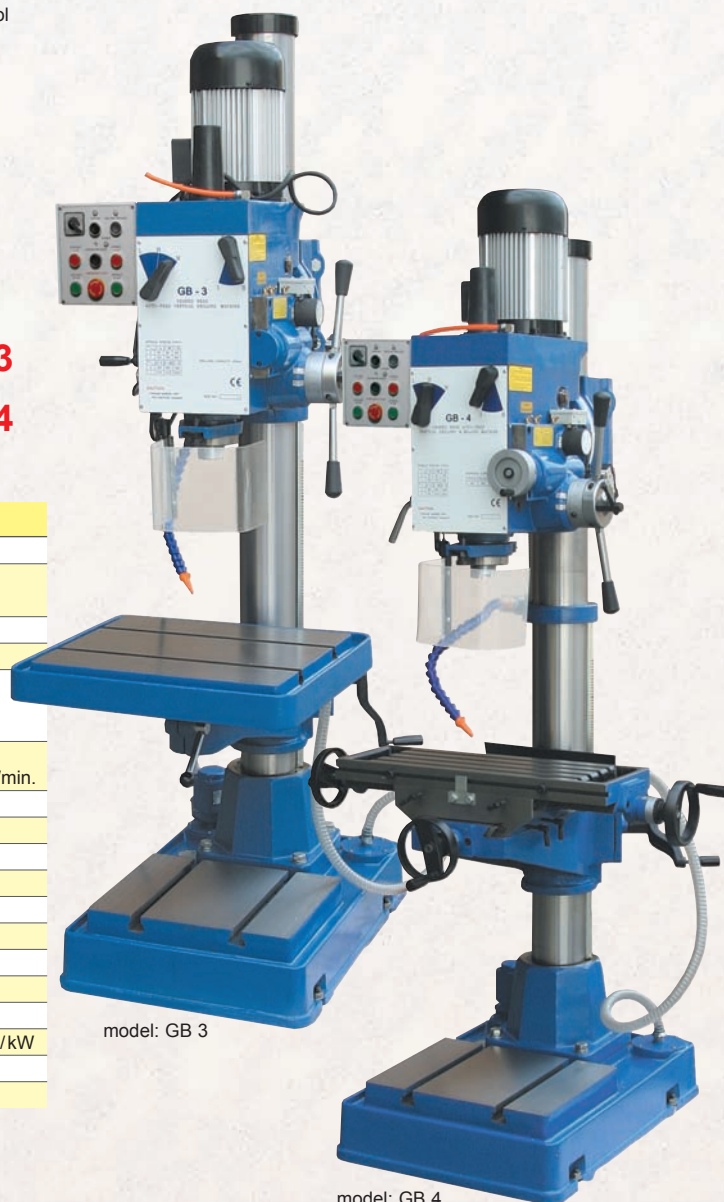

model: GB 3

model: GB 4