

IBARMIA

Standardna oprema:

- skala s podesivom dubinom bušenja
- integrirani izbacivač alata
- pokrov pinole
- tipka za ZAUSTAVLJANJE U SLUČAJU NUŽDE
- sklopka za desni / lijevi hod
- sklopka s položajima za spori i brzi broj okretaja
- CE-izvedba


Tehnički podaci

Snaga bušenja u čeliku kom. 60/ lijev GG 20	25 / 30	Ø mm
Snaga narezivanja navoja u čeliku kom. 60	M 18	mm
Snaga narezivanja navoja u lijevu GG 20	M 22	mm
Prihvata vretena	3	MK
Zamah vretena (dubina bušenja)	120	mm
Snaga motora	0,73 / 1,10	kW
Snaga motora (mod. KL-25 VE)	2,2	kW
Pogon	zupčasti prijenosnik	
Količina broja okretaja vretena	8	
Broj okretaja vretena	75-160-250-420 510-850-1.450-2.800	Ok./min.
Broj okretaja vretena (mod. KL-25 VE)	200-4.000	Ok./min.
Dimenzije stola (dužina × širina)	300 × 270	mm
T-utori u stolu (broj/veličina)	2 / 14	Kom./mm
Promjer stupa	100	mm
Istak	250	mm
Težina stroja	185	kg


model: **TL 25**

model: **KL 25 VE**

kontinuirani broj okretaja vretena

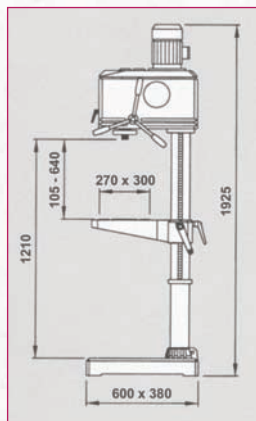

model: **AZ 34**

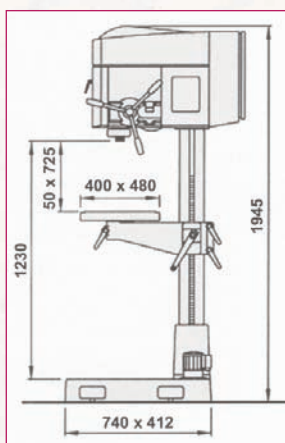

Standardna oprema:

- regulacija kontinuiranog broja okretaja pomoću transformatora frekvencije
- raspon broja okretaja 100 – 2.000 okr./min
- automatsko namještanje narezivanja navoja
- skala s podesivom dubinom bušenja
- manualni izbacivač alata
- uređaj za rashladno sredstvo
- tipka za ZAUSTAVLJANJE U SLUČAJU NUŽDE
- pokrov pinole
- osvjetljenje
- CE-izvedba

Tehnički podaci

Snaga bušenja u čeliku kom. 60/ lijev GG 20	34 / 40	Ø mm
Gewindeschneidleistung in Stahl St 60	M 27	mm
Gewindeschneidleistung in Guß GG 20	M 33	mm
Spindelaufnahme	4	MK
Spindelhub (Bohrtiefe)	150	mm
Motorleistung	2,2	kW
Antrieb	Keilriemen	
Spindeldrehzahlen (stufenlos)	100 – 2.000	U/min.
Vorschub	automatisch	
Anzahl der autom. Vorschübe	3	
Bereiche der autom. Vorschübe	0,1 – 0,2 – 0,3	mm/U.
Tischabmessungen (L x B)	400 x 480	mm
T-Nuten im Tisch (Anzahl / Größe)	3 / 18	Stk. / mm
Säulendurchmesser	125	mm
Ausladung	300	mm
Maschinengewicht	360	kg

