



## Oprema:

Napon mreže 400 Volt/50 Hz s manometrom i hidrauličkim agregatom brzog hoda, koji radi s tlačnom pumpom za brzo podizanje i vraćanje, kao i s aksijalnom klipnom pumpom za vrijeme radne faze.


Svi uređaji imaju trosmjerni ventil i ventil za regulaciju (pomak, prazni hod, vraćanje), kao i uljno punjenje. Svi su modeli u svrhu podešavanje visine stola opremljeni ručnim užnim vitlom, s izuzetkom modela 204/RE (podešavanje visine stola pomoću šipke za podizanje koju treba ušarafiti u klip). Klipovi su od poboljšanog kromiranog specijalnog čelika.



mod.: 164 R



mod.: 204 R

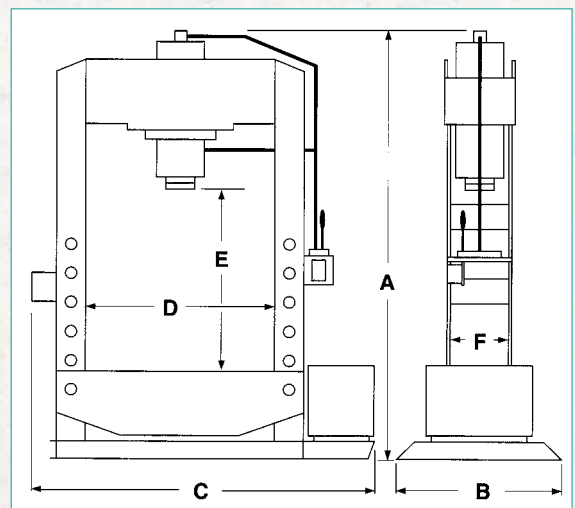

Model		161 R	162 R	163 R	164 R	204 RE	204 R
opteretivost	t	40	50	70	100	150	150
zamah klipa	mm	260	260	310	310	400	400
težina	kg	530	560	850	1.100	1.870	2.200
učinak po minuti							
brzi agregat	l	10	15	25	35	60	60
spori agregat	l	2,4	2,4	4,5	4,5	4,5	4,5
brzina							
brzi zamah	mm/min.	1.530	1.540	1.600	1.600	1.600	1.500
spori zamah	mm/min.	300	210	260	180	140	140
A	mm	2.070	2.080	2.205	2.260	2.515	2.520
B	mm	850	850	900	900	1.300	1.300
C	mm	1.650	1.650	1.755	1.930	1.970	2.470
D	mm	775	775	880	1.010	1.020	1.520
E	mm	1.135	1.135	1.120	1.055	1.035	1.018
F	mm	195	205	265	280	410	410