
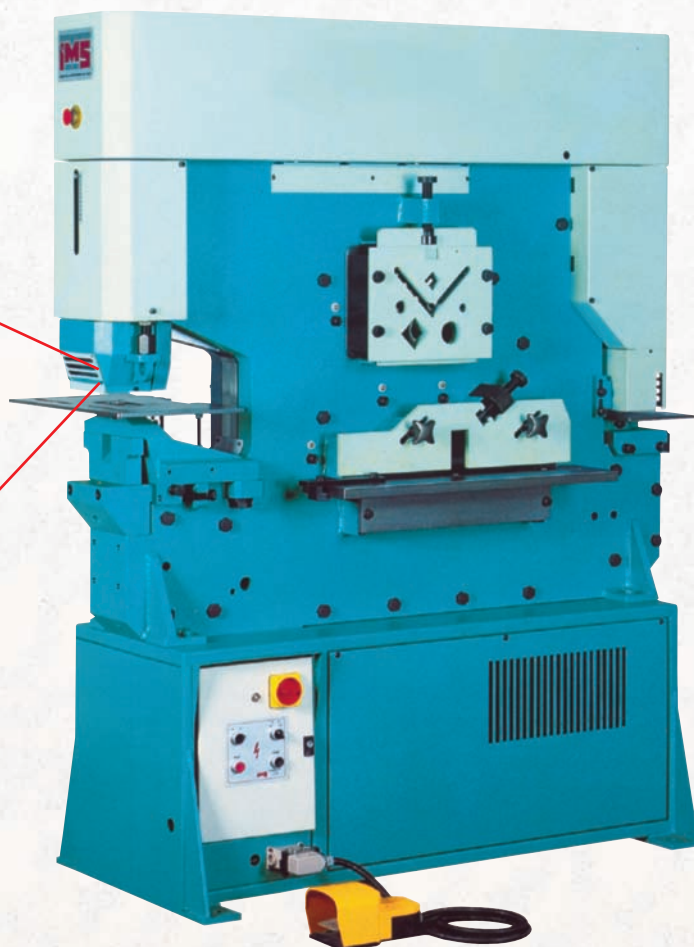


Hidrauličke profilne čelične škar

model: **HY 60 VS**

model: **HY 80 VS**

model: **HY 120 VS**



posebne karakteristike:

štanca:

- uređaj za brzu izmjenu žiga i matrice, nije potrebno instaliranje
- izvedba za bušenje u stegu

plosnate čelične škar:

- gornji i donji nož s po 4 brida rezanja
- podesivi brid rezanja

štapne i kutne čelične škar:

- naknadno podesivi noževi
- cilindri vlastite proizvodnje
- cilindri smješteni iznad stroja

u slijedećoj izvedbi:

- hidrauličke i električne komponente od renomiranih europskih proizvođača
- stol za odlaganje tip: EX za područje štancanja sa skalama i graničnikom (dužina=550 mm x dubina=380 mm)
- štapne, kutne i plosnate čelične škar
- uređaj za urezivanje utora u limu
- prekidač za pojedinačni i kontinuirani hod
- Ø žiga 25 mm + matrica
- nožna pedala
- tehnička dokumentacija
- CE-izvedba

opcija:

korisnički paket za HY 60 VS

Art. Nr. **NPHY50VS**

- stol za odlaganje za područje štancanja sa skalama i graničnicima (dužina=700 mm x dubina=520 mm)
- stol za odlaganje za otpusnu napravu sa skalama i graničnicima (dužina=400 mm x dubina=330 mm)
- set žigova (Ø 6,8 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 28 mm) + matrice (10 parova)

korisnički paket za HY 60 VS i120 VS

Art. Nr. **NPHY**

- stol za odlaganje za područje štancanja sa skalama i graničnicima (dužina=700 mm x dubina=520 mm)
- stol za odlaganje za otpusnu napravu sa skalama i graničnicima (dužina=400 mm x dubina=330 mm)
- set žigova (Ø 6,8 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 28 mm) + matrice (10 parova)
- električni kontaktni graničnik 1.000 mm
- osvjetljenje

veliki uređaj za štancanje za HY 60 VS

Art. Nr. **SVHY50VS**

- držača žiga i matrice s Ø od 32,5 – 100,0 mm
- uređaj za brzu izmjenu matrica
- po 1 kom. redukcijskog prstena matrice do Ø 32,0; 52,0; 80,0; mm
- 1 kom redukcijske matice žiga do Ø od 32,0 mm

veliki uređaj za štancanje za HY 80 VS

Art. Nr. **SVHY80VS**

- držača žiga i matrice s Ø od 32,5 – 100,0 mm
- uređaj za brzu izmjenu matrica
- po 1 kom. redukcijskog prstena matrice do Ø 32,0; 52,0; 80,0; mm
- 1 kom redukcijske matice žiga do Ø od 32,0 mm

veliki uređaj za štancanje za HY 120 VS

Art. Nr. **SVHY120VS**

- držača žiga i matrice s Ø od 32,5 – 100,0 mm
- uređaj za brzu izmjenu matrica
- po 1 kom. redukcijskog prstena matrice do Ø 32,0; 52,0; 80,0; mm
- 1 kom redukcijske matice žiga do Ø od 32,0 mm

automatsko podmazivanje žiga

(mora se naručiti zajedno sa strojem)

Tehnički podaci	HY 60 VS	HY 80 VS	HY 120 VS	
Uređaj za štancanje:				
Snaga štancanja	60	80	120	t
Istak	160	260	300	mm
Podesivi zamah	0 - 50	0 - 50	0 - 50	mm
Hodovi po min. (kod zamaha od 15 mm)	30	33	33	mm
Mak- promjer rupe	32 x 14	32 x 18	32 x 27	mm
Mak- debljina materijala	18	18	28	mm
UNP-profil na kraku	90 - 180	80 - 160	100 - 300	mm
UNP-profil na stegu	90 - 180	100 - 200	80 - 400	mm
INP-profil na kraku	90 - 180	80 - 180	100 - 300	mm
INP- profil na stegu	80 - 260	80 - 300	80 - 360	mm
Radna visina	1.060	1.020	1.150	mm
Uređaj za štancanje zna veliko područje štancanja (opcija):				
Mak. promjer rupe	100 x 5	100 x 6	100 x 9	mm
Plosnate čelične škar:				
Snaga rezanja	300 x 13 200 x 15	350 x 16 200 x 18	600 x 15 400 x 20	mm
Kutni čelik 45° (1 krak)	80 x 80 x 8	100 x 100 x 10	100 x 100 x 12	mm
Radna visina	920	920	955	mm
Štapne i kutne čelične škar:				
Kutni čelik 90°	80 x 80 x 8	100 x 100 x 10	150 x 150 x 13	mm
Okruglo	32	45	50	mm
Četverobridno	30	42	50	mm
UNP-profil	100 x 50	120 x 55	140 x 60	mm
Radna visina	1.105	1.265	1.355	mm
Uređaj za urezivanje utora:				
Snaga	50 x 40 x 7	60 x 40 x 10	90 x 52 x 13	mm
Podesivi zamah	0 - 50	0 - 50	0 - 50	mm
Radna visina	1.020	1.020	1.070	mm
Snaga motora	4,0	5,5	7,5	kW
Napon	400/50	400/50	400/50	V/Hz
Hidrauličko ulje	30	40	65	l.
Mak. pogonski tlak	230	220	220	bara
Dimenzije (ŠxD)	620 x 1.060	620 x 1.350	700 x 1.750	mm
visina	1.750	2.000	2.200	mm
Težina stroja	1.080	1.260	2.400	kg
Navedene se vrijednosti odnose na čelik s R = 42 kg/mm ²				